



Techniniai reikalavimai

JCDecaux Lietuva

Versija 2.7

TURINYS

1. Mažasis formatas

1.1. Kolona	4
1.2. Kolona su WC	5
1.3. Identifikacinis kodas (ID)	6
1.4. Vitrina / Transporto paviljonas	7
1.5. Identifikacinis kodas (ID)	8
1.6. Techniniai reikalavimai	9

2. Didysis formatas

2.1. Siena	11
2.2. Skydas	12
2.3. Techniniai reikalavimai	13


3. Transporto paviljono apklijavimas

3.1. Foster	14
3.2. Foster NM	15
3.3. Mini Foster NM	16
3.4. Mini Foster	17

3.5. Foster su WC	18
3.6. Double Foster	19
3.7. Loro plieninė	20
3.8. Loro aliumininė	21
3.9. Gento	22
3.10. Hydra	23
3.11. Teimbrant	24
3.12. Traffic	25
3.13. Techniniai reikalavimai	26

1.1. Kolona

Mažasis formatas

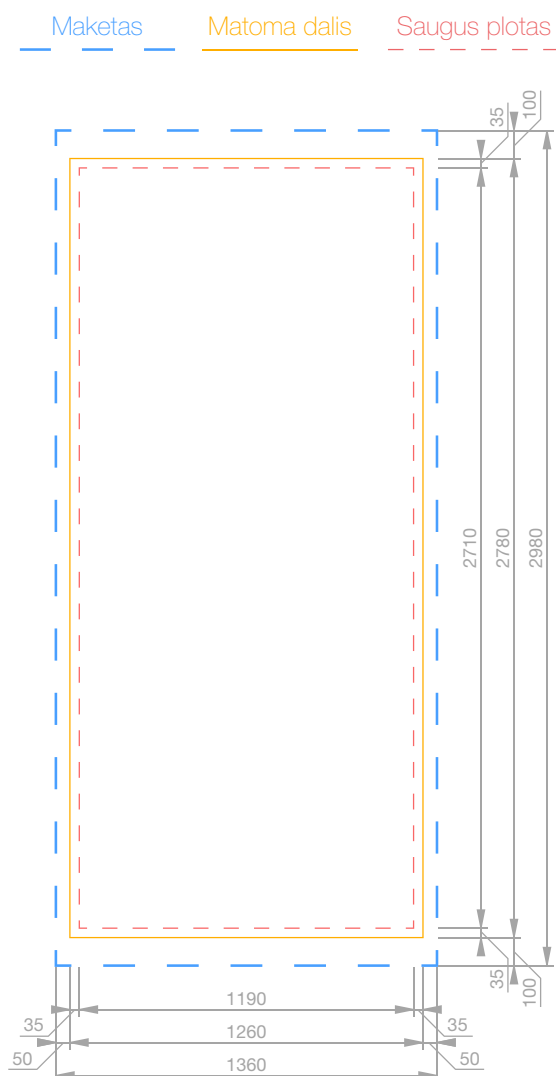

Mastelis
1:1

Rezoliucija
100dpi

Spalvų modelis
CMYK


Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

Matmenys
1360 x 2980
mm

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100

1.2. Kolona su WC

Mažasis formatas

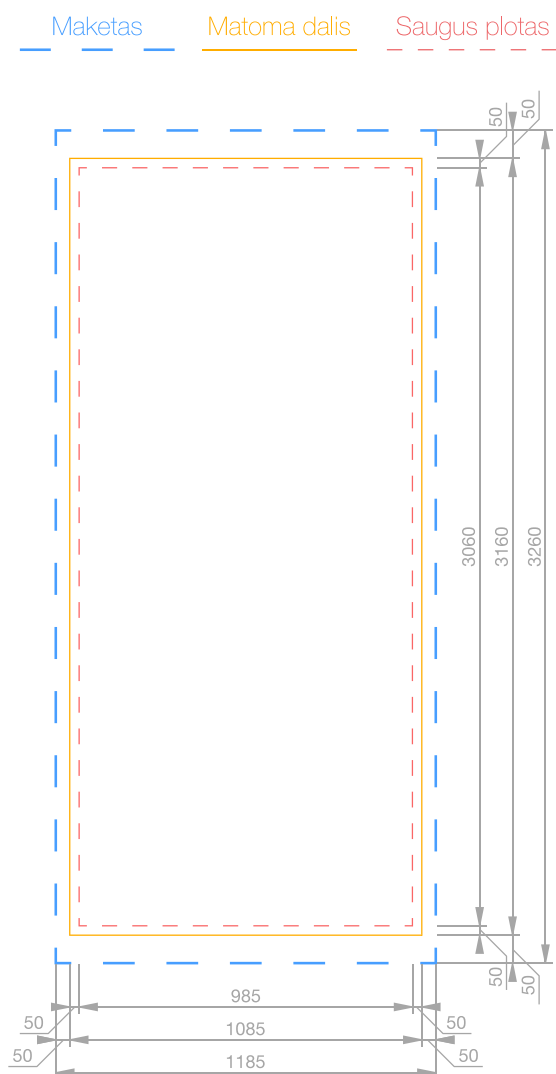

Mastelis
1:1

Rezoliucija
100dpi

Spalvų modelis
CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB


Matmenys
1185 x 3260
mm


Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100

Identifikacinio kodo (ID) nurodymas paraštėse

Ruošiant maketą spaudai, ant nematomos maketo dalies, reikia nurodyti reklaminės kampanijos ID kodą, kuris yra suteikiamas užsakius kampaniją.

ID kodas turi būti dedamas plakato apatinėje dalyje, dešinėje pusėje, 0,5 cm nuo apačios ir 0,5 cm dydžio šriftu. Taip jis atsidurs saugioje nematomoje zonoje. ID kodo spalva turėtų būti artima plakato koloritui.

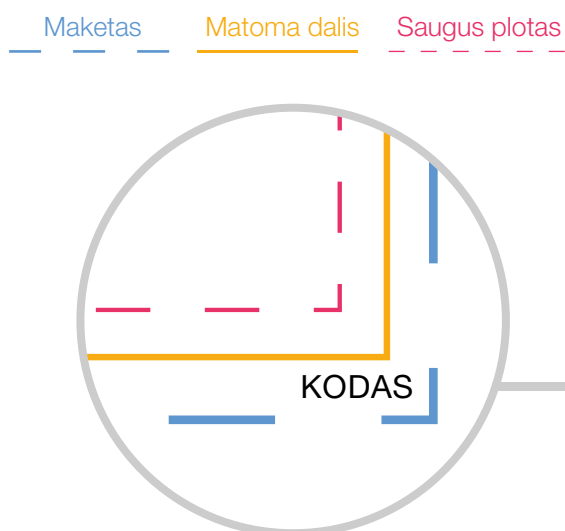

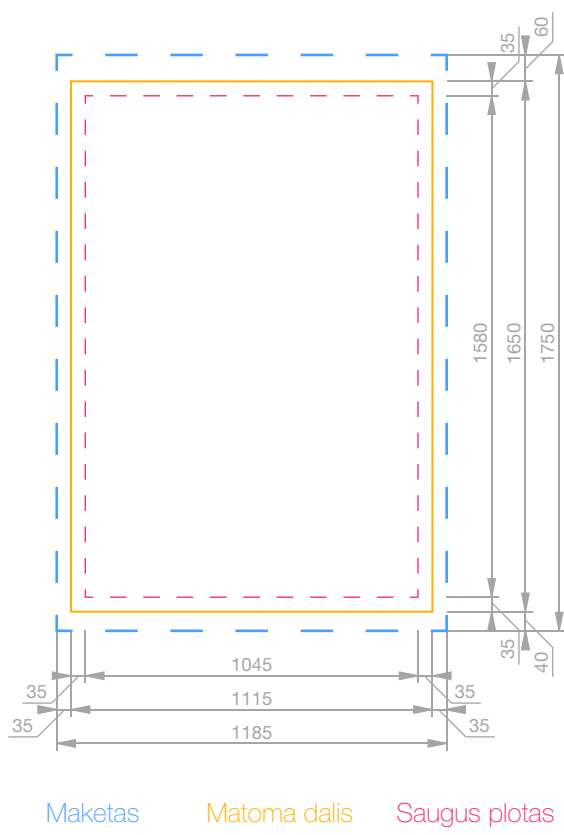

Mastelis
1:1

Rezoliucija
100dpi

Spalvų modelis
CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB


Matmenys
1185 x 1750
mm

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100

Identifikacinio kodo (ID) nurodymas paraštėse

Ruošiant maketą spaudai, ant nematomos maketo dalies, reikia nurodyti reklaminės kampanijos ID kodą, kuris yra suteikiamas užsakius kampaniją.

ID kodas turi būti dedamas plakato apatinėje dalyje, dešinėje pusėje, 0,5 cm nuo apačios ir 0,5 cm dydžio šriftu. Taip jis atsidurs saugioje nematomoje zonoje. ID kodo spalva turėtų būti artima plakato koloritui.

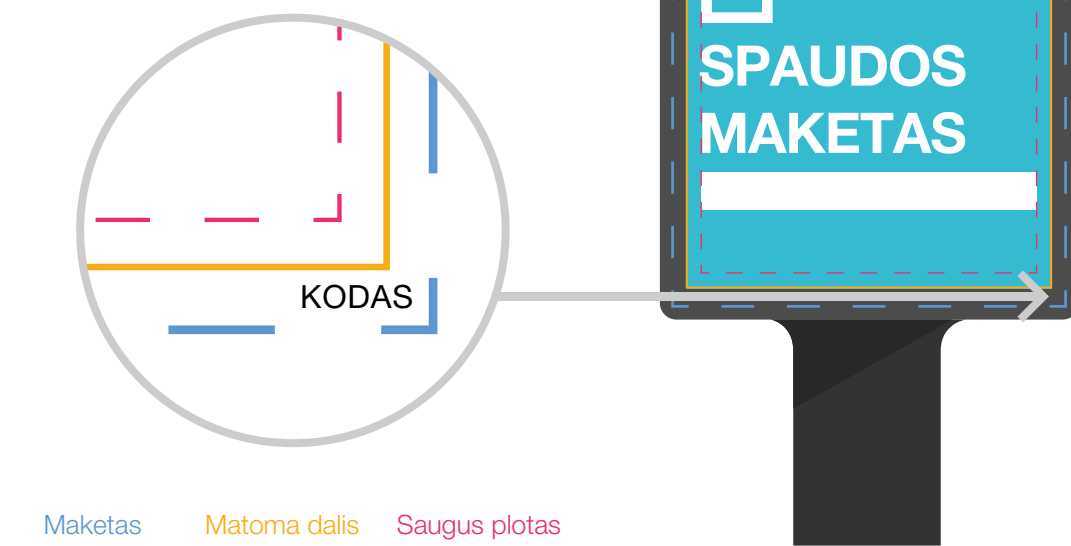

Spalvų profilis

Failai privalo turėti įeinantį spalvinį profilį. Vadovaujantis Europos Sąjungoje priimtais skaitmeninės spaudos standartais, rekomenduojame atsisiųsti ir naudoti šį spalvinį profilį – ISOcoated_v2_eci.icc.

PDF/X-1a failų reikalavimai

- Kiekvienas failas privalo turėti tik vieną puslapį;
- Visi šriftai turi būti "sukreivinti";
- Visi faile esantys rastrinės grafikos elementai privalo turėti vienodą įeinantį spalvinį profilį;
- Failo spaudos plotas turi būti pažymėtas ištininiu išoriniu rėmeliu ("crop marks" – netinkamas būdas);
- Juodos spalvos formavimas iki C70 M60 Y60 K100.
- Failai neturi turėti sluoksnių. Negalimi "overprint" objektai arba linijos. Visi "overprint" objektai ar linijos neatsispausdins.

Paraštės (Kolona)

Visas spaudinys padengiamas spauda nepaliekant baltų paraščių/rėmelių ir kirtimo/pjovimo žymių. Svarbūs elementai (logotipai, užrašai ir pan.) atitraukiami po **100 mm** nuo viršaus ir apačios ir po **50 mm** nuo dešiniojo ir kairiojo kraštų. Visi tekstai ir šriftai turi būti sukreivinti (converted to curves/ curved).

Paraštės (Vitrina/Transporto paviljonas)

Visas spaudinys padengiamas spauda nepaliekant baltų paraščių/rėmelių ir kirtimo/pjovimo žymių. Svarbūs elementai (logotipai, užrašai ir pan.) atitraukiami **60 mm** nuo viršaus, **40 mm** nuo apačios ir po **35 mm** nuo dešiniojo ir kairiojo kraštų. Matomos dalies suminė vieno matmens (pločio arba aukščio) tolerancijos riba skirtingų tipų statiniuose – 55 mm. Visi tekstai ir šriftai turi būti sukreivinti (converted to curves/curved).

Popierius

170 g/m² tankio baltas, matinis, atsparus drėgmei, skirtas naudoti šviečiančiai reklamai lauko sąlygomis.

Popierius privalo turėti FSC® (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programme For Endorsement of Forest Certification) sertifikatą ir sertifikavimo ženklinaimą.

Esant dideliame temperatūros kontrastui paros eigoje arba esant ilgalaikiams krituliams, statiniuose gali atsirasti kondensato/drėgmės. Maketai su pilnu ploto padengimu dažais linkę drėgmę/kondensatą sugerti nežymiai, todėl tokiais atvejais pasitaiko mažiau savaiminių plakatų deformacijų. Kuo daugiau makete yra balto ar itin šviesių spalvų ploto, tuo dažnesnės pasitaikančios popieriaus/plakato deformacijos. Pasirinkus dvipusės spaudos opciją, plakato drėgmės įsisavinimo grėsmė sumažinama iki minimumo.

Kokybė

Spaudos gaminiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- tikslūs spaudos gaminių matmenys (PxA) ir išlaikyta ideali stačiakampio forma;
- spaudos gaminyje fiziškai nepažeistas, neturi (su) lenkimo žymių;
- medžiagos tinkamumas: optimalus pralaidumas šviesai, tolygi popieriaus struktūra ir tankis, tinka eksponuoti lauko sąlygomis;
- ryškios ir natūralios spalvos be spaudos grūdėtumo, dėmių, dažų nubraukimų;
- tolygus, vientisas medžiagos padengimas dažais nenaudojant greitojo spausdinimo režimo ir nepaliekant pastebimų technologinių pėdsakų (šuočių/print traces) visame gaminių plote;
- naudojami UV poveikiui atsparūs dažai.

Spaudos kiekis

- Spausdinamas didesnis plakatų kiekis nei numatyta reklaminių plokštumų:
 - +10% statinėms plokštumoms užtikrinant +2 papildomus plakatus kiekvienam skirtingam maketui kiekvienam miestui;
 - +20% dinaminėms plokštumoms užtikrinant +3 papildomus plakatus kiekvienam skirtingam maketui kiekvienam miestui;
- Popieriniai plakatai statinėse ir dinaminėse plokštumose eksponuojami ne ilgiau kaip 2 sav. Ilgesnėms kampanijoms spausdinamas atitinkamas naujų plakatų kiekis;
- Esant plakatų rotacijai į kitas plokštumas, joms spausdinamas papildomas plakatų kiekis.

Spaudos pakavimas

Spaudos gaminiai pateikiami:

- Supakuoti atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparia medžiaga (pakavimo plėvele ar pan.);
- Ne daugiau kaip 30 vnt. plakatų viename rulone;
- Iki 10 vnt. plakatų kiekis pakuojamas ant kartono tūtos arba kitaip, užtikrinant plakatų nesulankstymą transportavimo metu;
- Kiekvienos kampanijos miestai pakuojami atskirai;
- Visi paketai pateikiami su lydraščiu/važtaraščiu;
- Ant kiekvieno paketo pateikiama informacija:
 - spaudos užsakovo įmonės pavadinimas;
 - kampanijos ID kodas;
 - spaudą užsakusiojo asmens vardas, pavardė;
 - tikslus spaudinio formatas milimetrais;
 - spaudinių kiekis pakete;
 - miesto, kuriam spausdinama, pavadinimas;
 - medžiaga (popierius, pvc ir pan.);

- spaustuvės pavadinimas;
- spaustuvės atsakingo asmens mob.tel.

Maketų pateikimas

Nuoroda į maketą kartu su peržiūrai skirta JPG grafine byla (print preview) perduodama JCDecaux likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki reklaminės kampanijos pradžios, privalo atsiųsti galutinį reklaminės medžiagos turinio maketą JCDecaux jį aptarnaujančio projektų vadovo el. paštu nebent suderinti kitokie atsiuntimo terminai.

Rekomenduojame naudotis mūsų paskyra:
<https://jcdecauxlietuva.wetransfer.com/>

Kalba

Visa reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija privalo būti suderinama su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, privalo būti pateikiama valstybine (lietuvių) kalba.

Spaudos pristatymas

Spauda pristatoma į JCDecaux sandėlį nurodytu adresu:


- Kolonų (COL) formatas - iki **penktadienio 12:00 val.**
- Vitrinų (CL), transporto paviljonų/stotelių (BS) formatas - iki **pirmadienio 12:00 val.** (Vilniaus plakatai), iki **penktadienio iki 12:00 val** (kitų miestų plakatai)

JCDecaux Lietuva sandėlio adresas:
Vikingų g. 5, 32 įėjimas, Vilnius, LT- 02189, Lietuva



Sandėlio darbo laikas: I - V: 8 - 17 val.
Tel: + 370 655 67659

2.1. Sieną

Didysis formatas

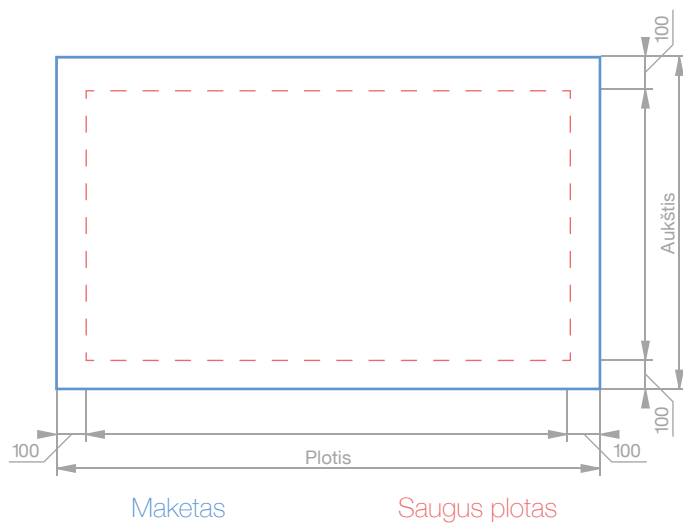


Sienos formatas (PxA, m)	Tento (maketo) matmenys (PxA, mm)	Medžiaga	Tento briaunos plotis	Užlenkimo skaičius (klijuojama/lituojama)
6x3	5950x2950	PVC Frontlit ≥ 275 g/m ²	50 mm	1 kartą
5x9	4900x8900	PVC Frontlit ≥ 300 g/m ²	50 mm	1 kartą
7,8x10,5	7700x10400	PVC Frontlit ≥ 430 g/m ²	50 mm	1 kartą
9x5	8950x5000	PVC Frontlit ≥ 430 g/m ²	50 mm	1 kartą
10x12	10000x12000	PVC Frontlit ≥ 430 g/m ²	50 mm	2 kartus
12x8	12000x8000	PVC Frontlit ≥ 430 g/m ²	50 mm	2 kartus
14,6x9,7	14500x9600	Mesh ≥ 270 g/m ²	50 mm	2 kartus





2.2. Skydas

Didysis formatas

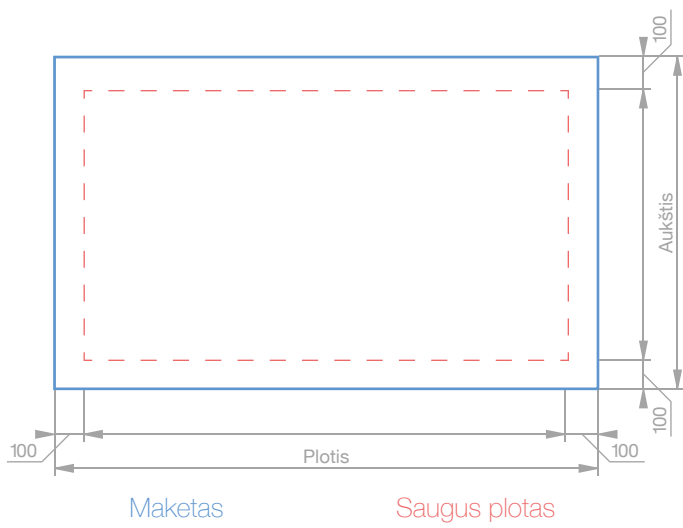

Sienos formatas (PxA, m)	Tento (maketo) matmenys (PxA, mm)	Medžiaga	Tento briaunos plotis	Užlenkimo skaičius (klijuojama/lituojama)
4x3	4000x3000	PVC Frontlit ≥ 275 g/m ²	50 mm	1 kartą
6x3	5950x2950	PVC Frontlit ≥ 275 g/m ²	50 mm	1 kartą
7,9x3,4	7850x3350	PVC Frontlit ≥ 300 g/m ²	50 mm	1 kartą
4x6	4000x6000	PVC Frontlit ≥ 300 g/m ²	50 mm	1 kartą
6,9x4	6900x4000	PVC Frontlit ≥ 300 g/m ²	50 mm	1 kartą
8x4	8000x4000	PVC Frontlit ≥ 300 g/m ²	50 mm	1 kartą
10x4	9950x4000	PVC Frontlit ≥ 300 g/m ²	50 mm	1 kartą
12x4	11950x4000	PVC Frontlit ≥ 300 g/m ²	50 mm	1 kartą
15x5	14950x4950	PVC Frontlit ≥ 430 g/m ²	50 mm	1 kartą



Rezoliucija

Jei pateikiamo maketo mastelis 1:1 – rezoliucija ne mažiau 30 dpi (KS-3 – ne mažiau nei 100 dpi).

Jei pateikiamo maketo mastelis 1:10 – rezoliucija ne mažiau 300 dpi.

Spalvų profilis

Failai privalo turėti įeinantį spalvinį profilį. Vadovaujantis Europos Sąjungoje priimtais skaitmeninės spaudos standartais, rekomenduojame atsisiųsti ir naudoti šį spalvinį profilį – ISOcoated_v2_eci.icc.

PDF/X-1a failų reikalavimai

- Kiekvienas failas privalo turėti tik vieną puslapį;
- Visi šriftai turi būti "sukreivinti";
- Visi failė esantys rastrinės grafikos elementai privalo turėti vienodą įeinantį spalvinį profilį;
- Failo spaudos plotas turi būti pažymėtas ištininiu išoriniu rėmeliu ("crop marks" – netinkamas būdas);
- Juodos spalvos formavimas iki C70 M60 Y60 K100.
- Failai neturi turėti sluoksnių. Negalimi "overprint" objektai arba linijos. Visi "overprint" objektai ar linijos neatsispausdins.

Paraštės

Visas spaudinys padengiamas spauda nepaliekant baltų paraščių/rėmelių ir kirtimo/pjovimo žymių. Svarbūs elementai (logotipai, užrašai ir pan.) atitraukiami po **100 mm** iš visų maketo pusių (viršaus, apačios, kairės ir dešinės), išskyrus KS-3 reklaminę sieną: atitraukiama po **200 mm** iš visų maketo pusių. Visi tekstai ir šriftai turi būti sukreivinti (converted to curves/curved).

Tento medžiaga

Laminuotas arba lietas PVC frontlit tentas (skirtas eksponuoti lauke atsižvelgiant į Lietuvoje vyraujančias sezonines oro sąlygas) arba lietas PVC tinklas (Mesh tentas: medžiagai būtini M1/B1 nedegumo sertifikatai) priklausomai nuo pasirinkto reklaminio statinio ir kampanijos sezono. Medžiagų tankiai (g/m²) nurodyti 7 ir 8 psl. esančiose lentelėse.


Nerekomenduojame rekladinių tentų spausdinti ant laminuotos PVC Frontlit medžiagos, ypač **šaltuoju metų periodu** (nuo lapkričio iki kovo mėn.) dėl šių priežasčių:

- galimas medžiagos lūžimas per lankstymo siūles;
- galimos liekamos lankstymo žymės po tento pakabinimo;
- galimos tento raukšlės po tento pakabinimo.

Tinkamos medžiagos parinkimas yra spaudos užsakovo atsakomybė.

Tento kniedijimas

Tentas kniedijamas 12 mm diametro kniedėmis, laikantis nurodytų žingsnių. Pirmą kniedę nuo kampo turi būti atitaukta 50 mm, sekančių 2 kniedžių žingsnis – 150 mm. Žingsnis tarp likusių kniedžių 300 mm.

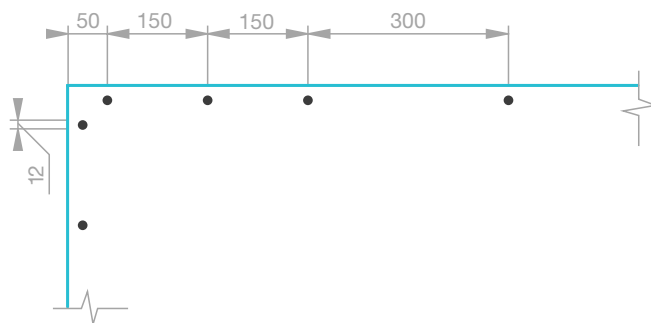

Kokybė

Spaudos gaminiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- tikslūs spaudos gaminio matmenys (PxA) ir išlaikyta ideali stačiakampio forma;
- spaudos gaminys fiziškai nepažeistas (plyšimai, lūžimai, kiti defektai);
- parinkta sezoniškumą ir paskirtį atitinkanti medžiaga: šiltuoju sezonu - 2300 g/m², šaltuoju sezonu - 2430 g/m², skirta naudoti lauko sąlygomis;
- spaudos gaminių spalvos - ryškios ir natūralios be matomo spaudos grūdėtumo, dėmių, dažų nubraukimų;
- tolygus, vientisas medžiagos padengimas dažais nenaudojant greitojo spausdinimo režimo ir nepaliekant pastebimų technologinių pėdsakų (švorų/ print traces) visame gaminio plote;
- per sulenkimus medžiaga neturi lūžinėti;
- naudojami UV poveikiui atsparūs dažai;
- lituojama/klijuojama be vaizdo/turinio dalių persistūmimo/nesutapimo, be raukšlių;
- užtikrinamas gaminio/medžiagos siūlių litavimo stiprumas - neplyšta, netrūksta, neatsiskiria;
- tolygus litavimo siūlių padengimas spauda;
- supakuoti spaudiniai neturi būti tarpusavyje sulipę.

Spaudos pakavimas

Spaudos gaminiai pateikiami:

- Supakuoti atmosferos ir fziniam poveikiui atsparia medžiaga (pakavimo plevele ar pan.);
- Mesh tentai KS-3 sienai pakuojami sulankstant klostėmis (iš dešinės į kairę pusę);
- Kiekvienos kampanijos miestai pakuojami atskirai;
- Visi paketai pateikiami su lydraščiu/važtaraščiu;
- Ant kiekvieno paketo pateikiama informacija:
 - tento numeracija (taikoma tik KS-3 XXL

reklaminei sienai);

- spaudos užsakovo įmonės pavadinimas;
- kampanijos ID kodas;
- užsakusio asmens V. Pavardė;
- tikslus spaudinio formatas milimetrais;
- spaudinių kiekis pakete;
- miesto, kuriam spausdinama, pavadinimas;
- mažas (A5-A4 formato) spaudinių grafnis turinys/vaizdelis (preview);
- medžiaga (popierius, pvc ir pan.);
- spaustuvės pavadinimas;
- spaustuvės atsakingo asmens mob. tel.

Maketų pateikimas

Nuoroda į maketą kartu su peržiūrai skirta JPG grafne byla (print preview) perduodama JCDecaux likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki reklaminės kampanijos pradžios, privalo atsiųsti galutinį reklaminės medžiagos turinio maketą JCDecaux jį aptarnaujančio projektų vadovo el. paštu, nebent suderinti kitokie atsiuntimo terminai.

Rekomenduojame naudotis mūsų paskyra:
<https://jcdcauxlietuva.wetransfer.com/>

Kalba


Visa reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija privalo būti suderinama su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, privalo būti pateikiama valstybine (lietuvių) kalba.

Spaudos pristatymas

Spauda pristatoma į JCDecaux sandėlį nurodytu adresu iki **pirmadienio 12:00 val.**


JCDecaux Lietuva sandėlio adresas:
Vikingų g. 5, 32 įėjimas, Vilnius, LT- 02189, Lietuva

Sandėlio darbo laikas: I - V: 8 - 17 val.
Tel: + 370 655 67659

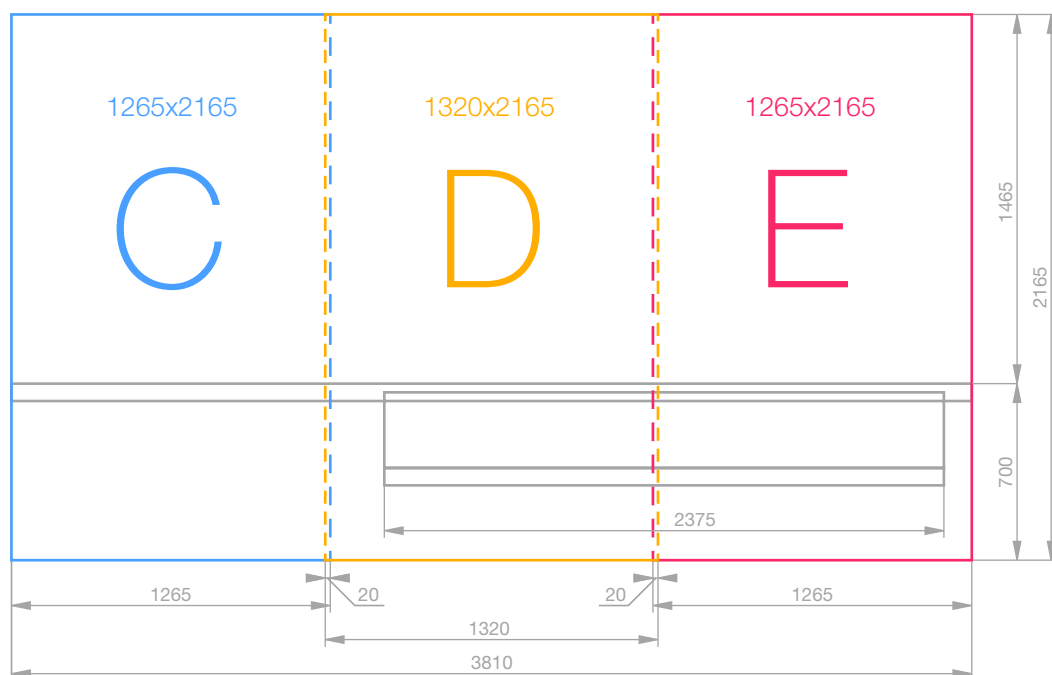

Maketas C Persidengimas
 Maketas D Persidengimas
 Maketas E Persidengimas

ŽEMĖLAPIS

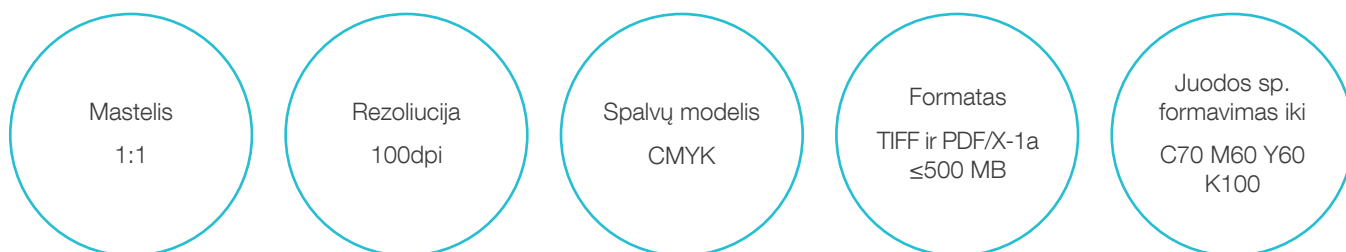

Makety matmenys

Maketuojamas 3810x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 3 atskiras dalis:


C dalis – 1265x2165 mm, D dalis – 1320x2165 mm, E dalis – 1265x2165 mm.

Tarp maketų C ir D, D ir E turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).


Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų.

D ir E plokštumose svarbius elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).

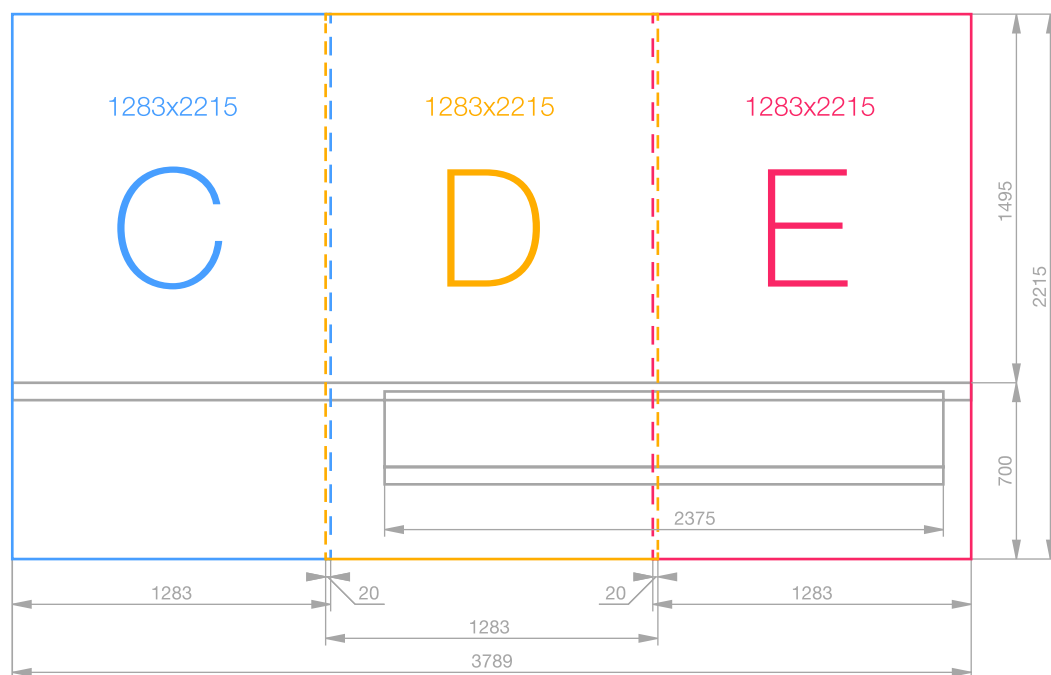

Maketas C Persidengimas Maketas D Persidengimas Maketas E Persidengimas
 ŽEMĖLAPIS

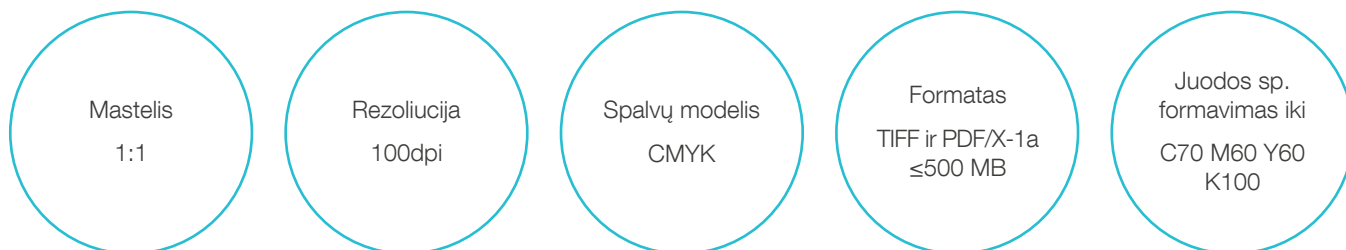

Maketų matmenys


Maketuojamas 3789x2195 mm vaizdas, kuris sukaipomas į 3 atskiras dalis:

C dalis – 1283x2215 mm, D dalis – 1283x2215 mm, E dalis – 1283x2215 mm.

Tarp maketų C ir D, D ir E turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. D ir E plokštumose svarbius elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).

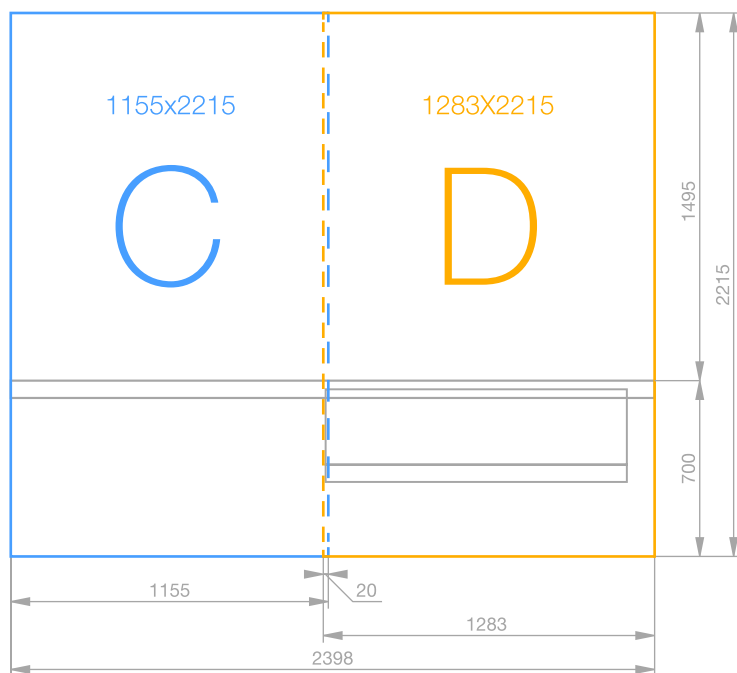

Maketas C

Persidengimas

Maketas D

Persidengimas

ŽEMĖLAPIS

Mastelis
1:1

Rezoliucija
100dpi

Spalvų modelis
CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100

Maketų matmenys


Maketuojamas 2398x2195 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 2 atskiras dalis:

C dalis – 1155x2215 mm, D dalis – 1283x2215 mm.

Tarp maketų C ir D, turi būti 20mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. E plokštumoje svarbius elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).

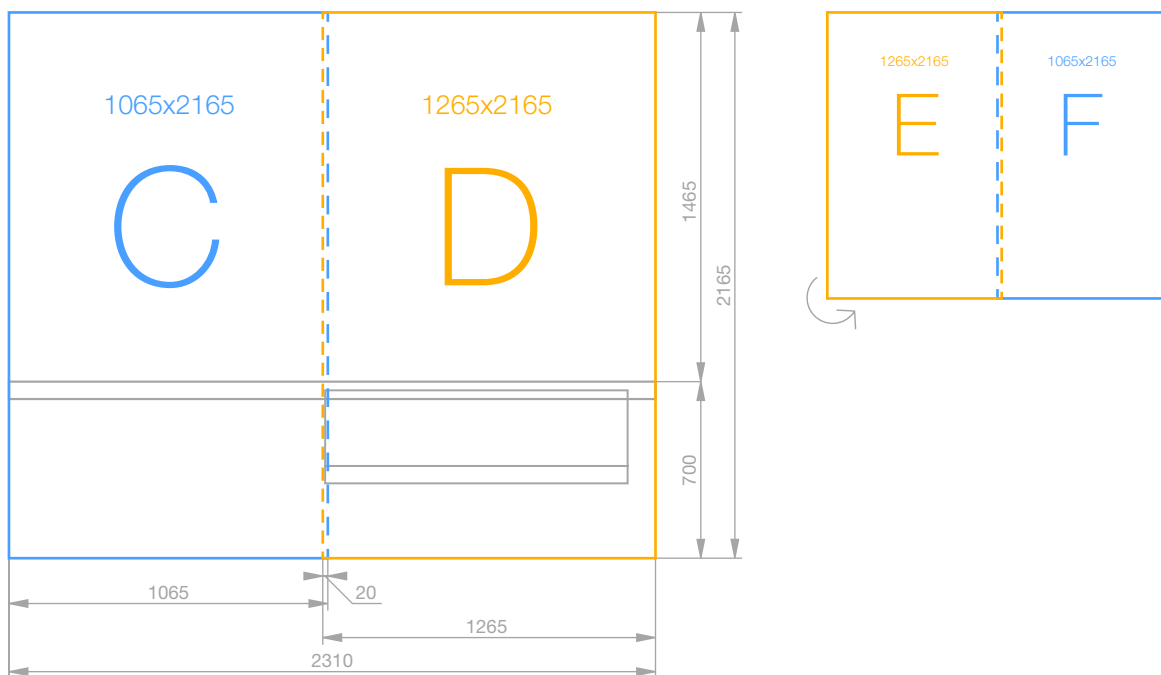

Maketas C

Persidengimas

Maketas D

Persidengimas

ŽEMĖLAPIS

Mastelis
1:1

Rezoliucija
100dpi

Spalvų modelis
CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100

Makety matmenys

Maketuojamas 2310x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 2 atskiras dalis:



C dalis – 1065x2165 mm, D dalis – 1265x2165 mm.

Tarp maketų C ir D, E ir F turi būti 20mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Apklijuojant išorinę paviljono stiklų pusę (VST-767, VST-768 ir kt.): E dalis – 1265x2165 mm, F dalis – 1065x2165 mm.

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. E plokštumoje svarbius elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).

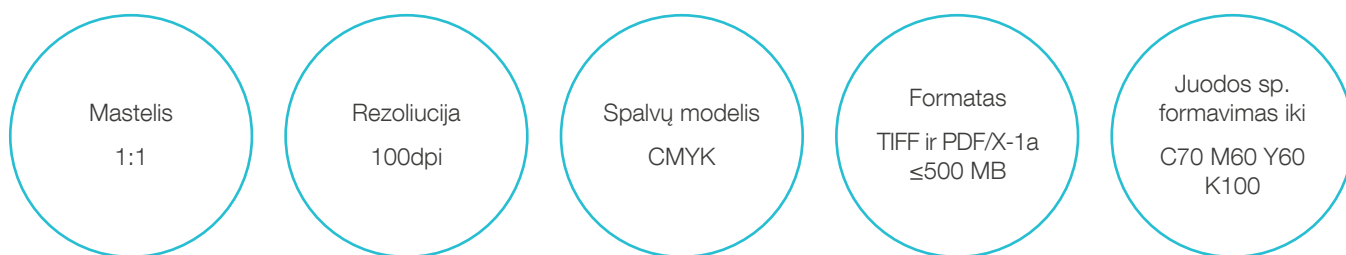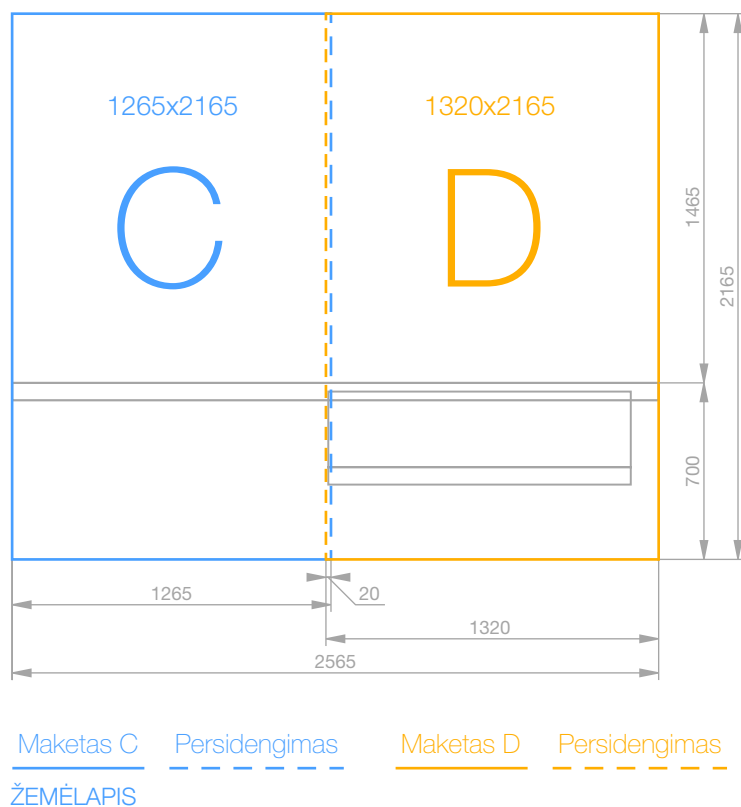

Makety matmenys

Maketuojamas 2565x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 2 atskiras dalis:

C dalis – 1265x2165 mm, D dalis – 1320x2165 mm.


Tarp maketų C ir D turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės


Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. D plokštumoje svarbius elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).

3.6. Double Foster

Transporto paviljono apklijavimas

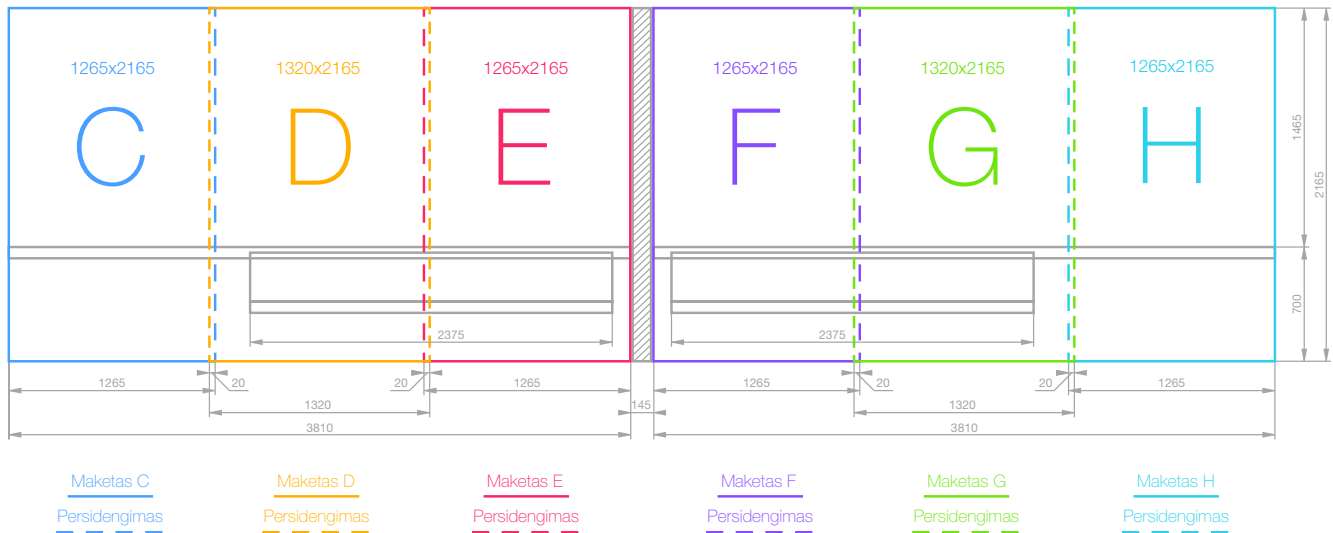

ŽEMĖLAPIS

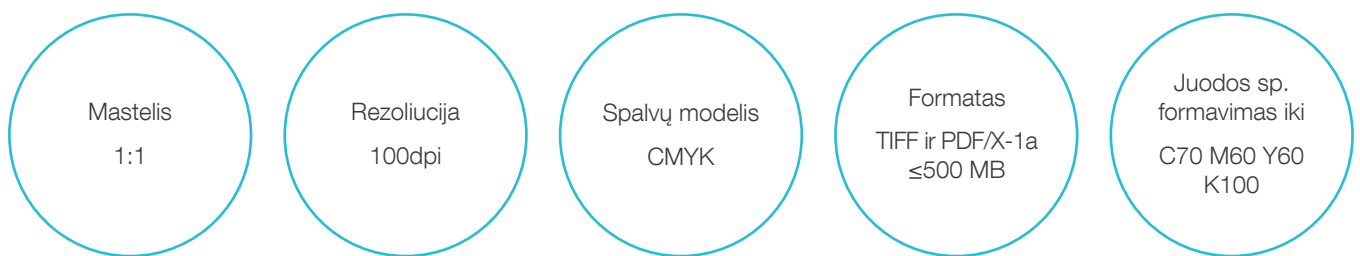

Makety matmenys

I-osios dalies matmenys. Maketuojamas 3810x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 3 atskiras dalis:

C dalis – 1265x2165 mm, D dalis – 1320x2165 mm, E dalis – 1265x2165 mm.

Tarp maketų C ir D, D ir E turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).



II-osios dalies matmenys. Maketuojamas 3810x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 3 atskiras dalis:

C dalis – 1265x2165 mm, D dalis – 1320x2165 mm, E dalis – 1265x2165 mm.

Tarp maketų F ir G, G ir H turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. D, E, F ir G plokštumose svarbius elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).

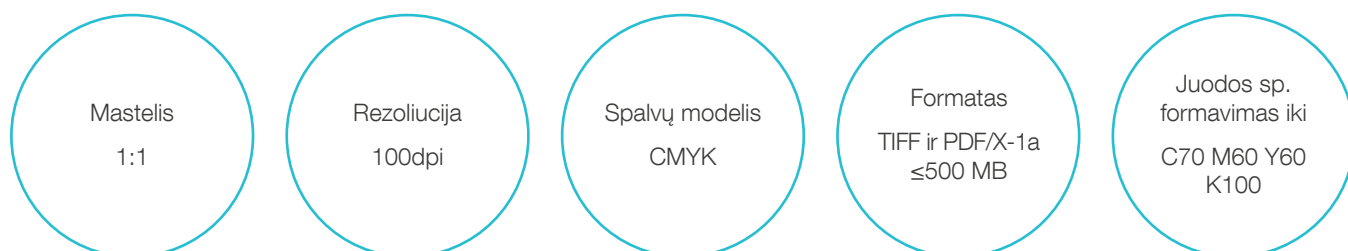
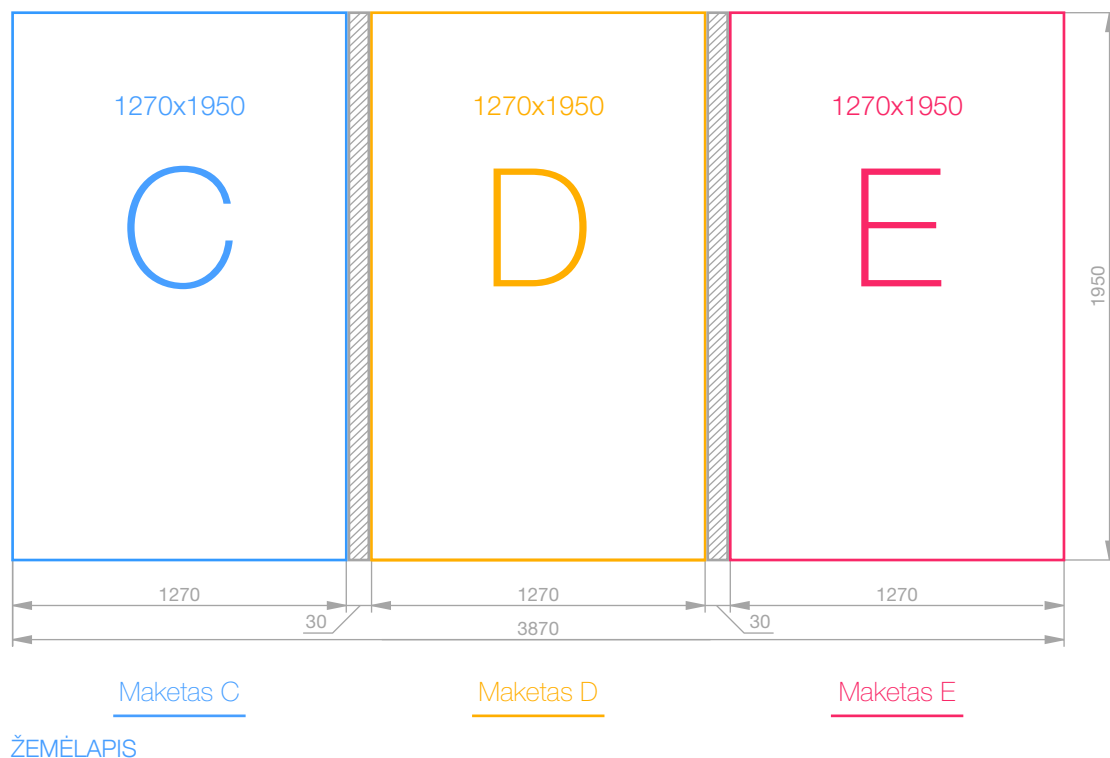


Maketų matmenys

Maketuojamas 3870x1950 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 3 atskiras dalis išpjaunant po 30 mm pločio juostas tarp C, D ir D, E stiklų: C dalis – 1270x1950 mm, D dalis – 1270x1950 mm, E dalis – 1270x1950 mm. Tarp maketų turi būti 30mm pločio tarpas (žr. į brėžinį).

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios 400 mm – gali užstoti suoliukas.

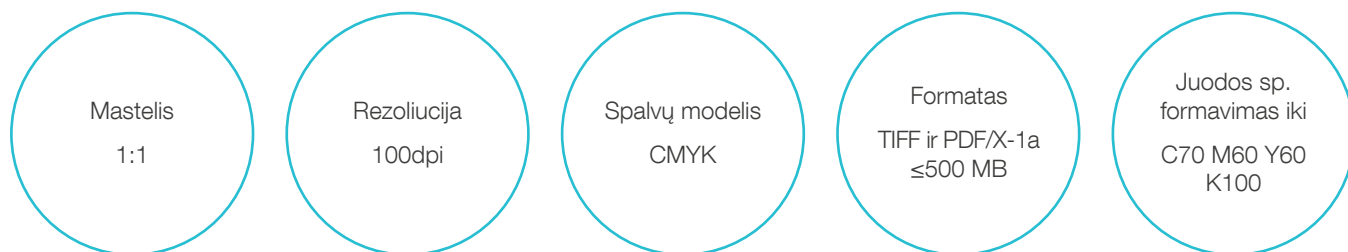
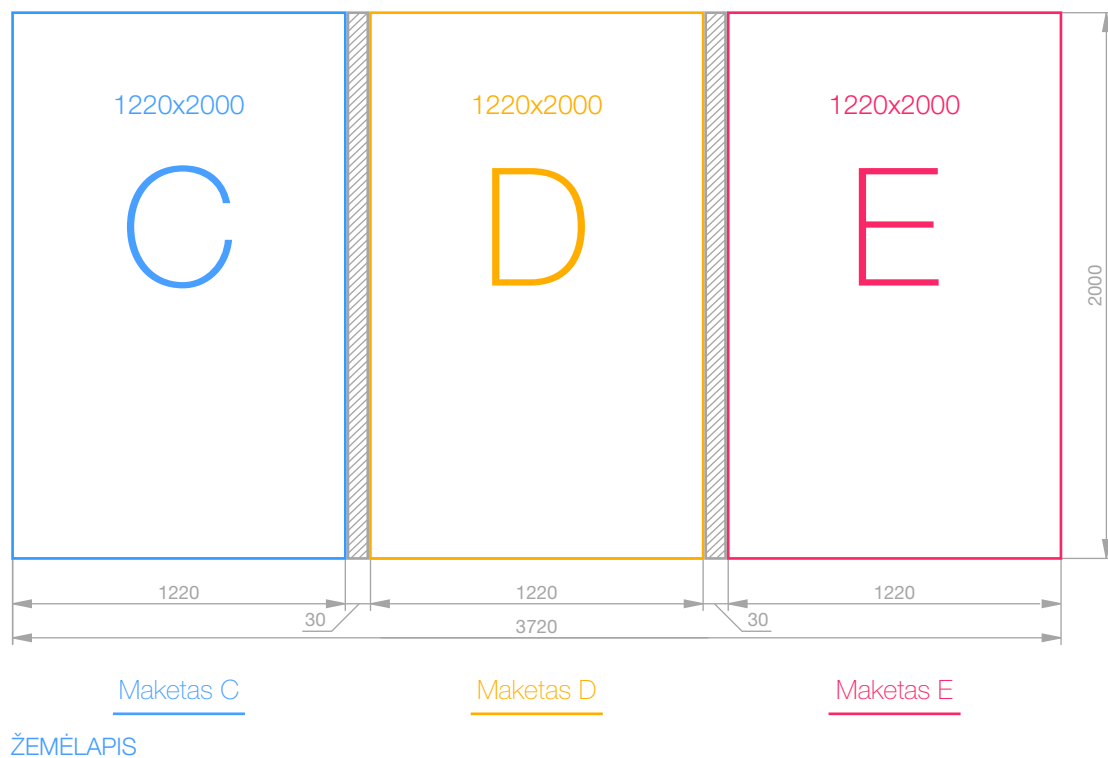


Makety matmenys

Maketuojamas 3720x2000 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 3 atskiras dalis išpjaunant po 30 mm pločio juostas tarp C, D ir D, E stiklų: C dalis – 1220x2000 mm, D dalis – 1220x2000 mm, E dalis – 1220x2000 mm. Tarp maketų turi būti 30mm pločio tarpas (žr. į brėžinį).

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios 400 mm – gali užstoti suoliukas.

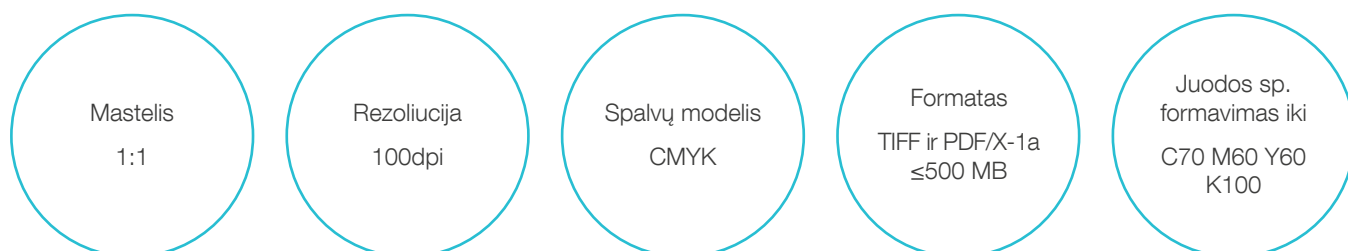
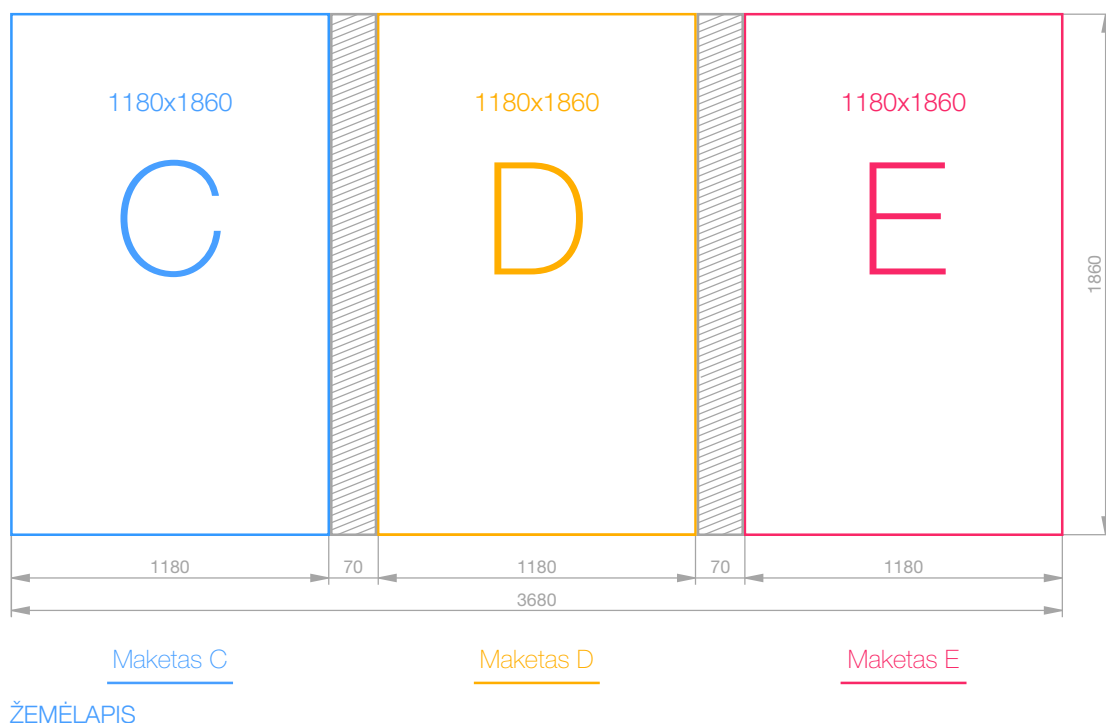


Maketų matmenys

Maketuojamas 3680x1860 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 3 atskiras dalis išpjauinant po 70 mm pločio juostas tarp C, D ir D, E stiklų: C dalis – 1180x1860 mm, D dalis – 1180x1860 mm, E dalis – 1180x1860 mm. Tarp maketų turi būti 70mm pločio tarpas (žr. į brėžinį).

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios 400 mm – gali užstoti suoliukas.

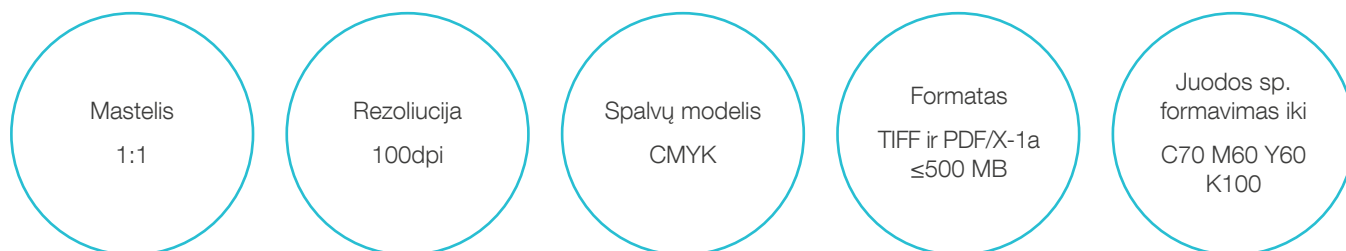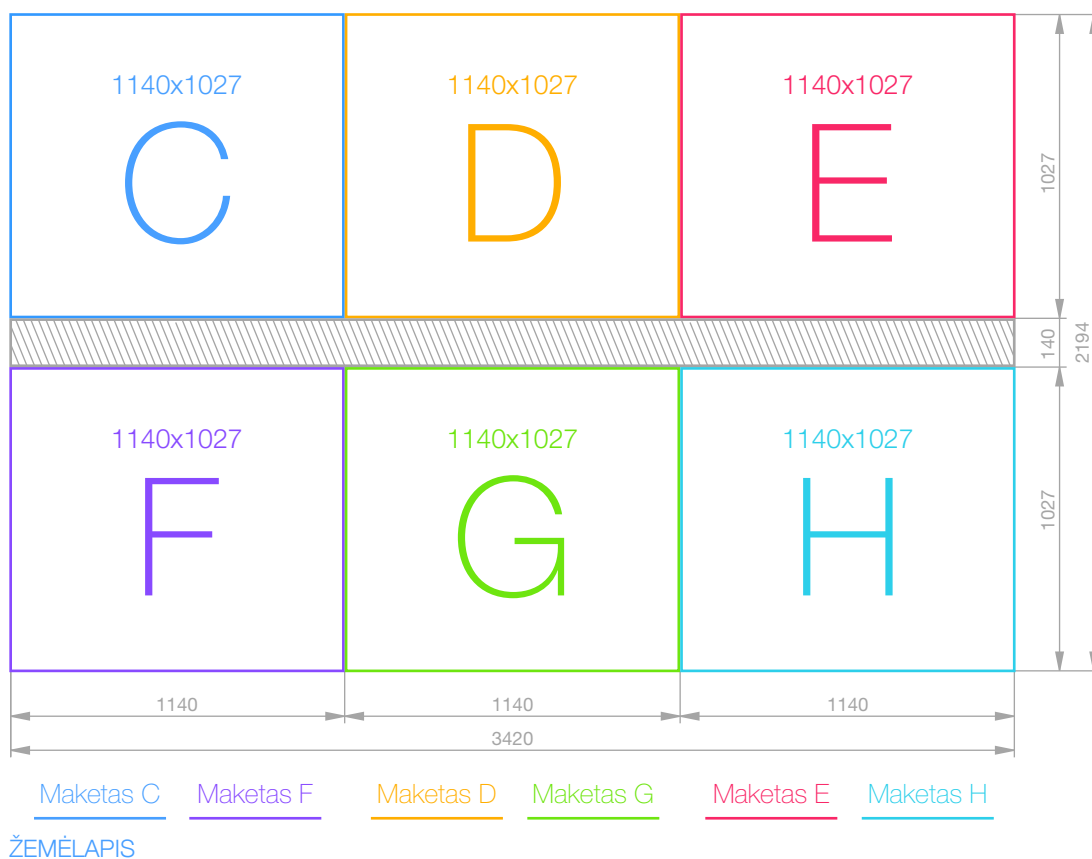



Makety matmenys

Maketuojamas 3420x2194 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 6 atskiras dalis išpjauinant po 140 mm aukščio juostą tarp C, F ir D, G ir E, H stiklų: C, D, E, F, G, H dalys po – 1140x1027 mm.

Norint papildomai apklijuoti rėmą, pateikiamas atskiras 3420x160 mm juostos maketas (t.y. 3420x140 mm + 10 mm užlaidos iš viršaus ir apačios).

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios 600 mm – gali užstoti suoliukas.

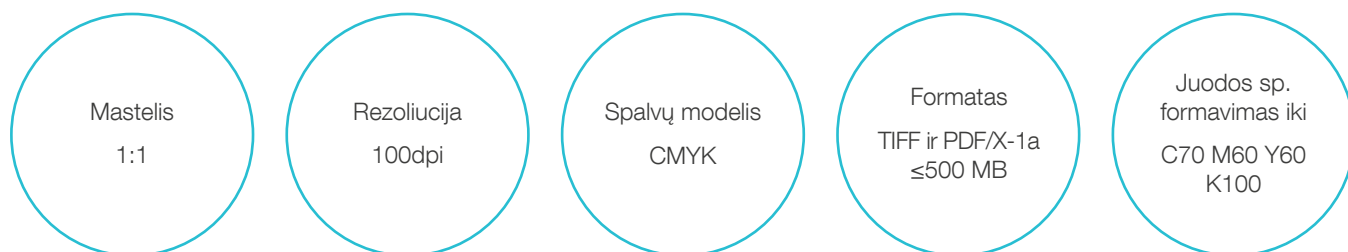
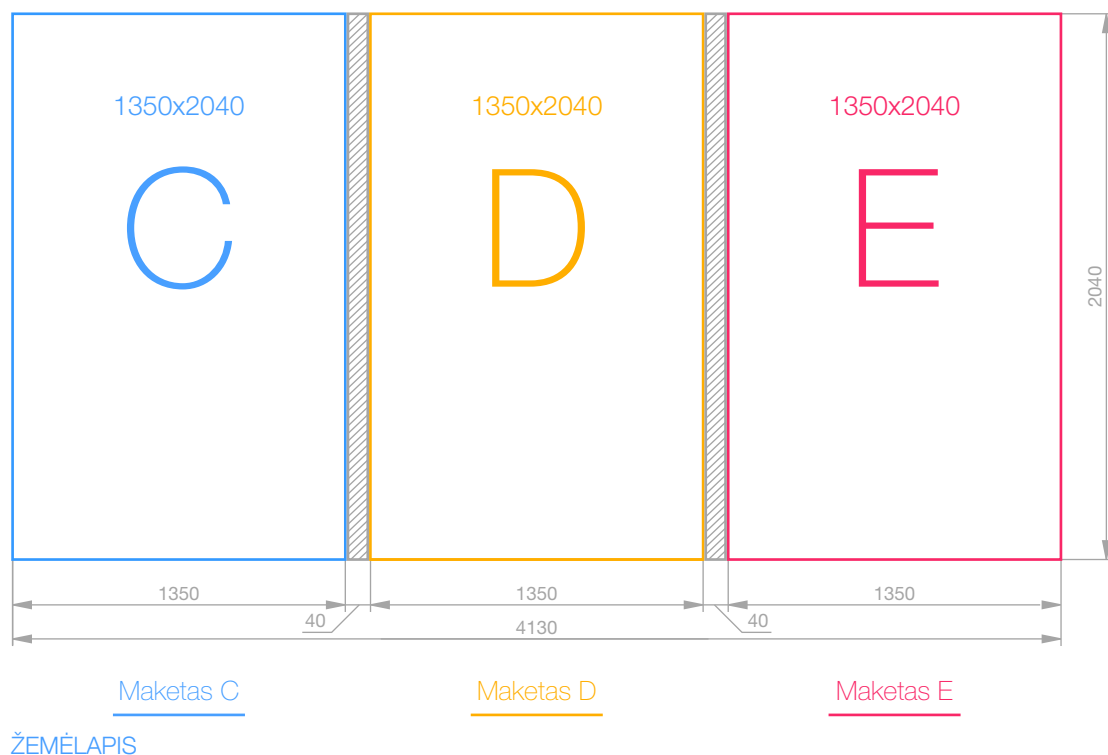


Maketų matmenys

Maketuojamas 4130x2040 mm vaizdas, kuris sukarpomamas į 3 atskiras dalis išpjauinant po 40 mm pločio juostas tarp C,D ir D,E stiklų: C dalis – 1350x2040 mm, D dalis – 1350x2040 mm, E dalis – 1350x2040 mm. Tarp maketų turi būti 40mm pločio tarpas (žr. į brėžinį).

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios 400 mm – gali užstoti suoliukas.

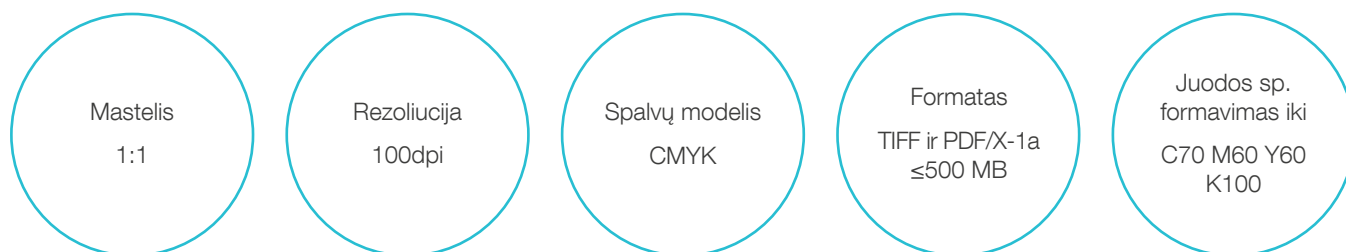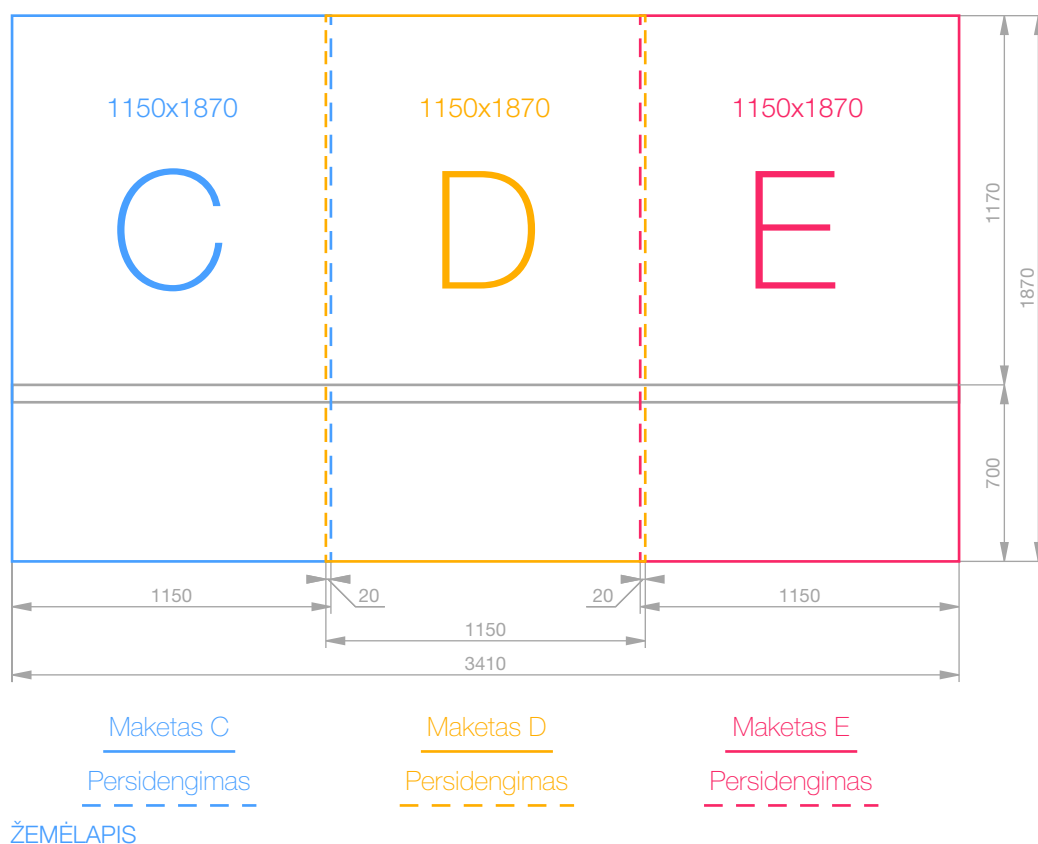

Makety matmenys

Maketuojamas 3410x1870 mm vaizdas, kuris sukaipomas į 3 atskiras dalis:

C dalis – 1150x1870 mm, D dalis – 1150x1870 mm, E dalis – 1150x1870 mm.

Tarp maketų C ir D, D ir E turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės

Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo viršaus, nuo po 250 mm (gali užstoti suoliukas), C stiklo makete iš kairės – 85 mm, E stiklo makete iš dešinės – 35 mm.

3.13. Techniniai reikalavimai Transporto paviljono apklijavimas

Pastabos

Kiekvienos atskiros bylos pavadinime nurodykite:

- Kampanijos/prekės ženklo pavadinimą
- Paviljono tipą
- Tikslus maketo bylų matmenis
- Stiklo/dalies raidę

(pvz.: Kampanijos_pavadinimas_
Foster_1265x2165mm_C.tif ir t.t.).

Kalba

Visa reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija privalo būti suderinama su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, privalo būti pateikiama valstybine (lietuvių) kalba.

Maketų pateikimas

Nuoroda į maketą kartu su peržiūrai skirta JPG grafine byla (print preview) perduodama JCDecaux likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki reklaminės kampanijos pradžios, privalo atsiųsti galutinį reklaminės medžiagos turinio maketą JCDecaux jį aptarnaujančio projektų vadovo el. paštu, nebent suderinti kitokie atsiuntimo terminai.

Rekomenduojame naudotis mūsų paskyra:
<https://jcdecauxlietuva.wetransfer.com/>